

FASTFIX-ELA, hochbelastbare Systemverpackungskisten



Schematische Darstellung „FASTFIX-ELA – Erhöhter LastAbtrag“

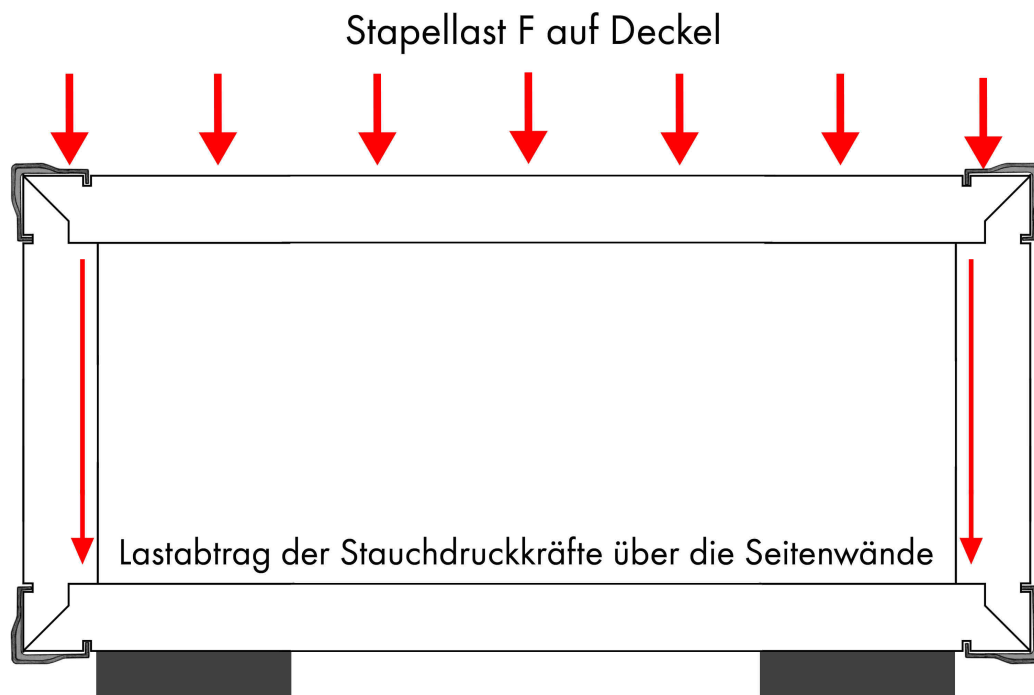


Abb. 1

Die Abbildung 1 zeigt den schematischen Schnitt einer FASTFIX-Verpackungskiste mit ELA-Option. Die Drucklast die auf den Deckel der unteren Kiste beim Stapeln entsteht, wird über die Seitenwände der Kiste auf den Boden abgetragen. Das spezielle Kantenprofil zwischen Deckel, Boden und Seiten ist passgenau und formschlüssig aufeinander abgestimmt. Gut zu erkennen ist dabei, dass sich das Innenmaß der Kiste und damit das Nutzvolumen des Behälters nicht reduziert. Insgesamt wird auch das Aussenmaß der Kiste positiv von der einwandigen Kistenkonstruktion beeinflusst.



»FASTFIX»

